

# L-parking

LEDEL

Доступное решение  
для крытых паркингов



- Паркинги
- Производственные помещения
- Склады

## Основные характеристики

- 30 - 50 Вт**  
Мощность
- 4000К, 5000К**  
Цветовая температура
- IP54**  
Степень защиты
- 4650 - 8200 лм**  
Световой поток
- Л, ША**  
Диаграммы
- 5 лет**  
Гарантия


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤5
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты

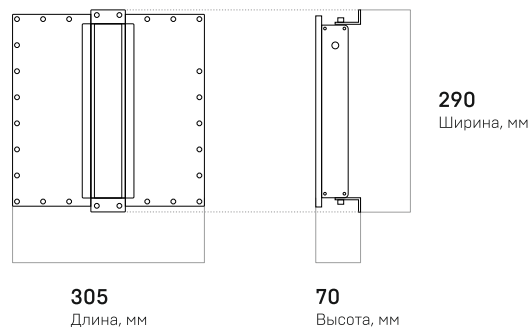


Вес, кг: **2,1**


## L-parking – решение для помещений с низким потолком



Мультилинза из ПММА\*  
распределяет свет  
без слепящего эффекта



Лучшая равномерность  
освещения при меньшем  
количестве источников  
света по сравнению с  
линейными светильниками



Компактный и легкий.  
Высота светильника - 7 см

\*Полиметилметакрилат

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru